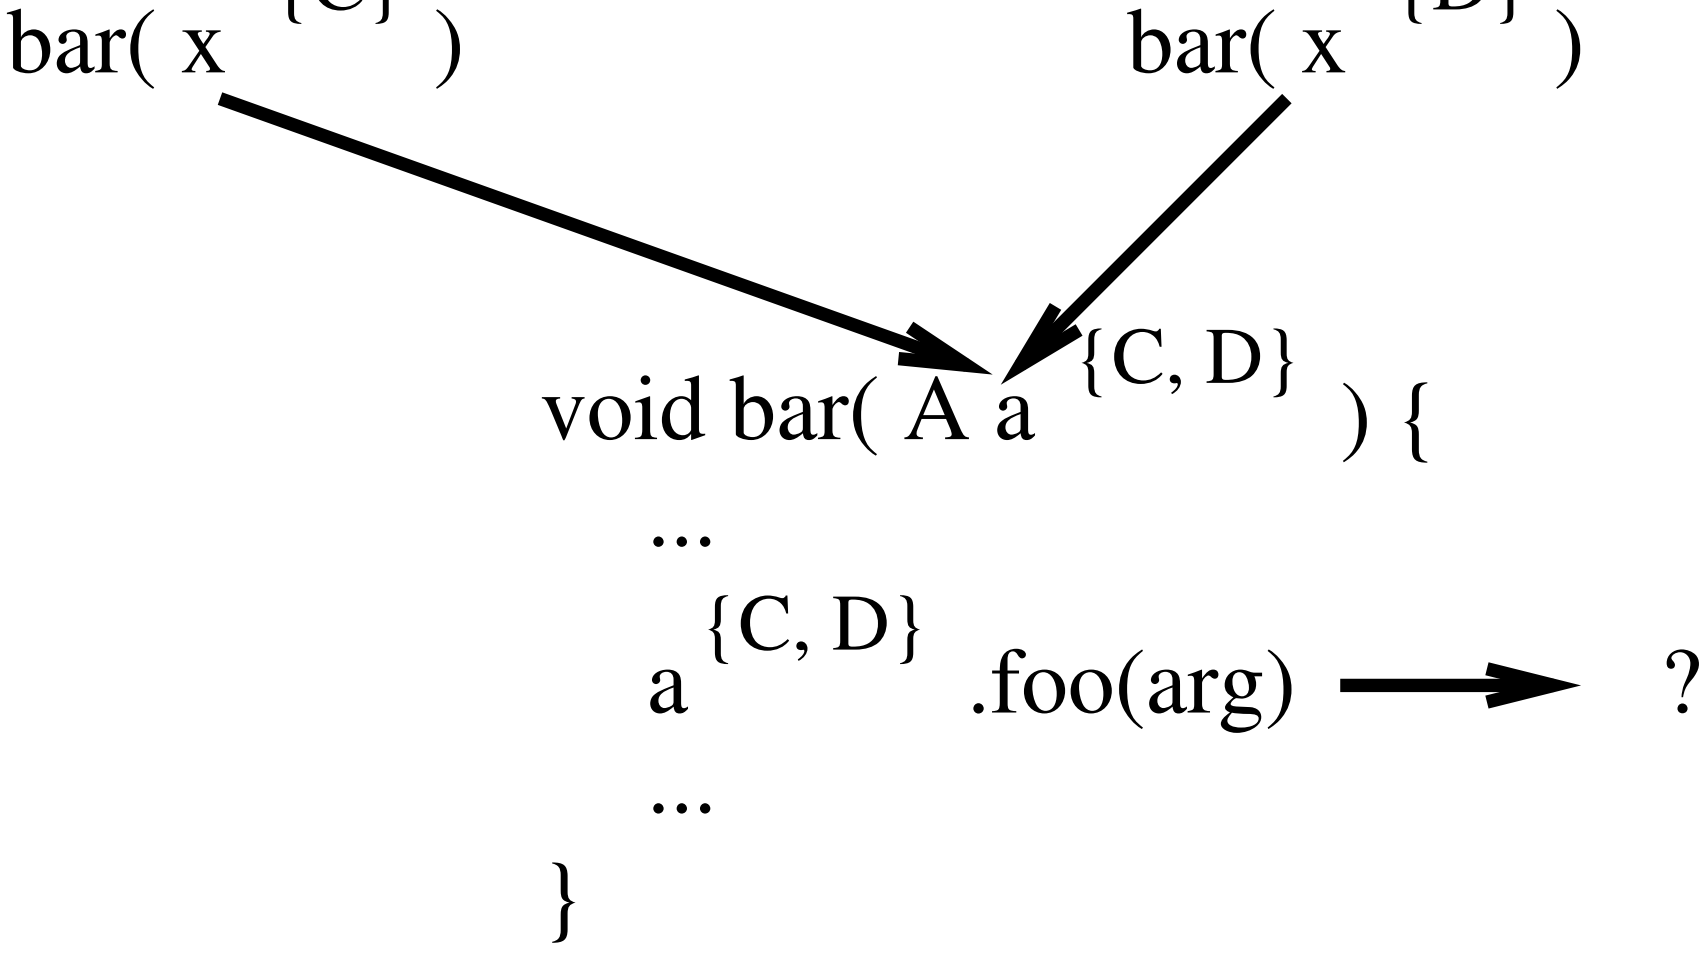
bar(x {C})
bar(x {D})
void bar(A a {C, D}) {
...
a {C, D} .foo(arg)
?
...
}