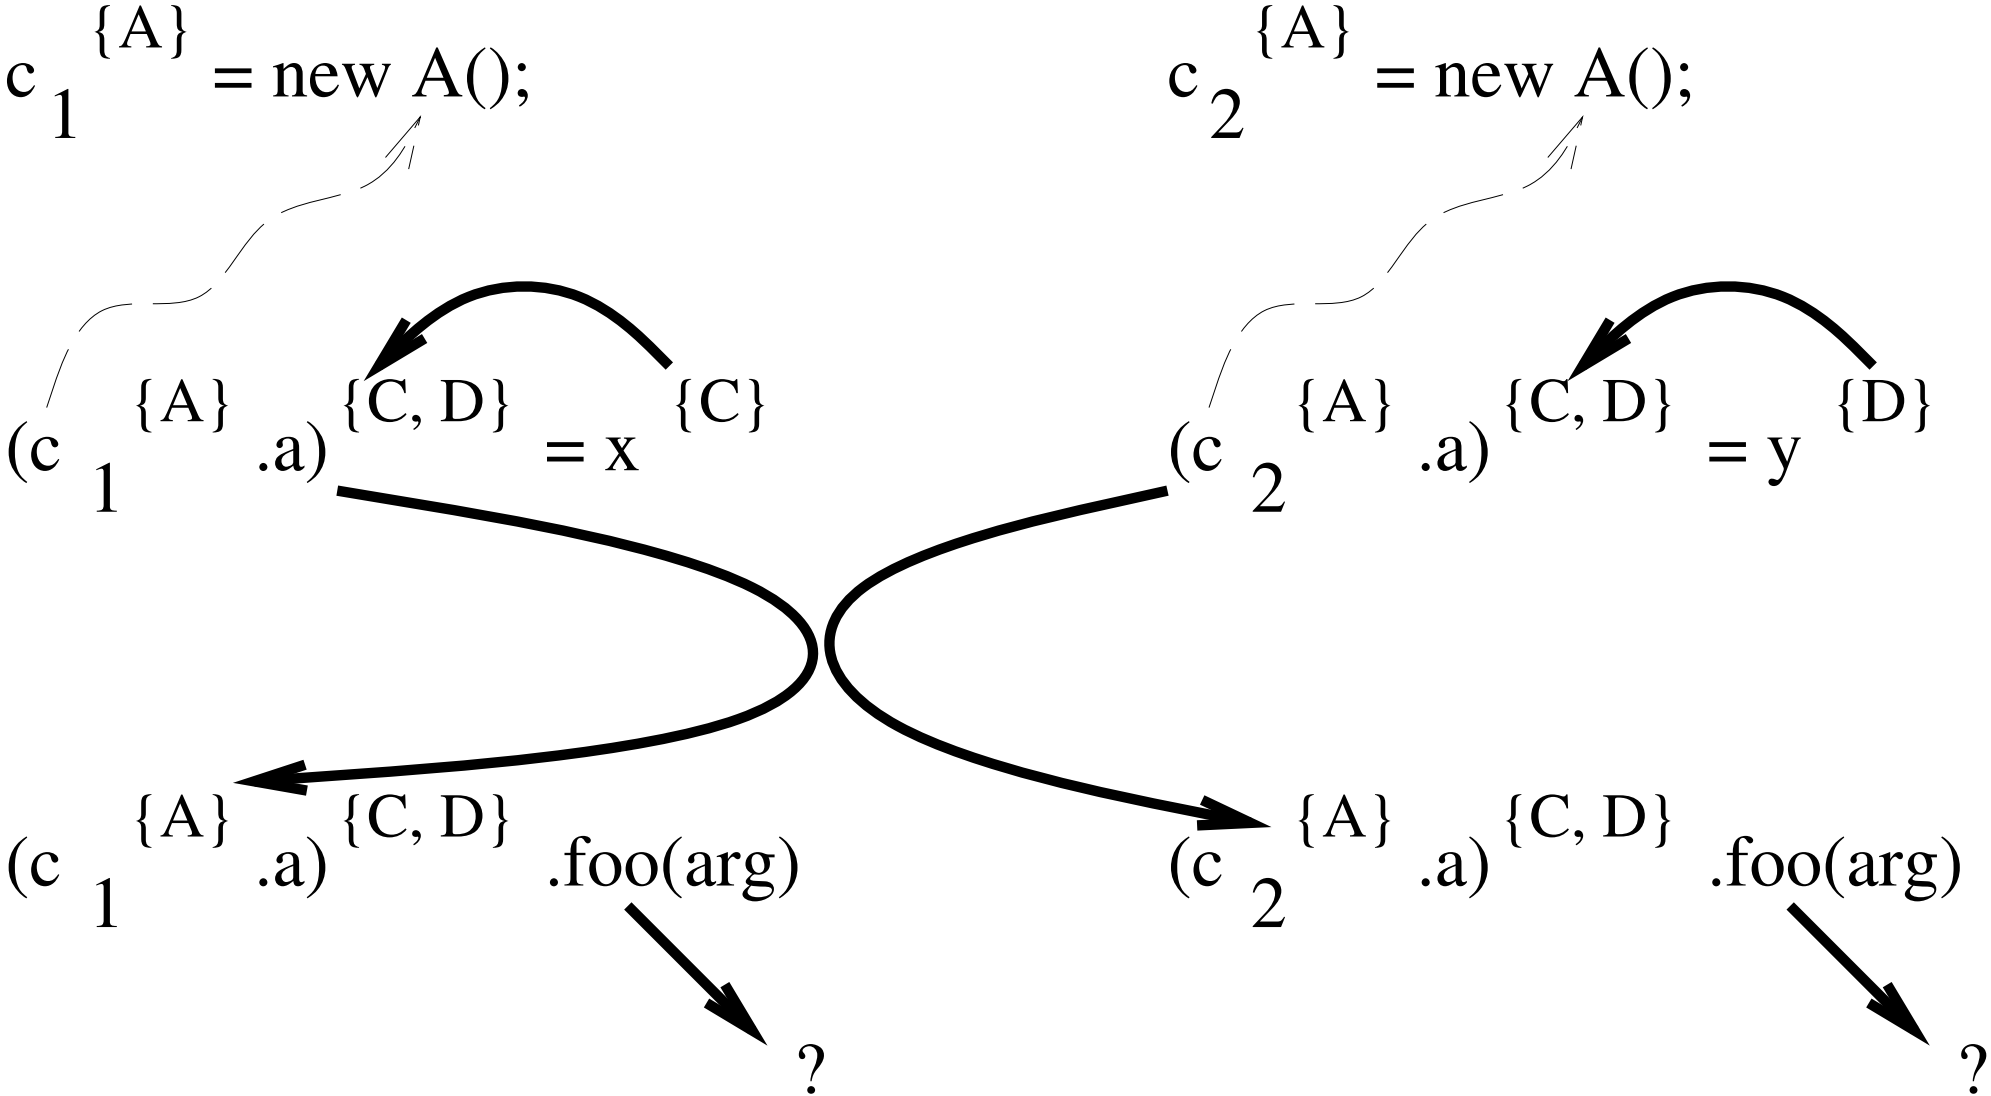
c1 {A} = new A();
c2 {A} = new A();
(c1 {A} .a) {C, D} = x {C}
(c2 {A} .a) {C, D} = y {D}
(c1 {A} .a) {C, D} .foo(arg)
(c2 {A} .a) {C, D} .foo(arg)
?
?