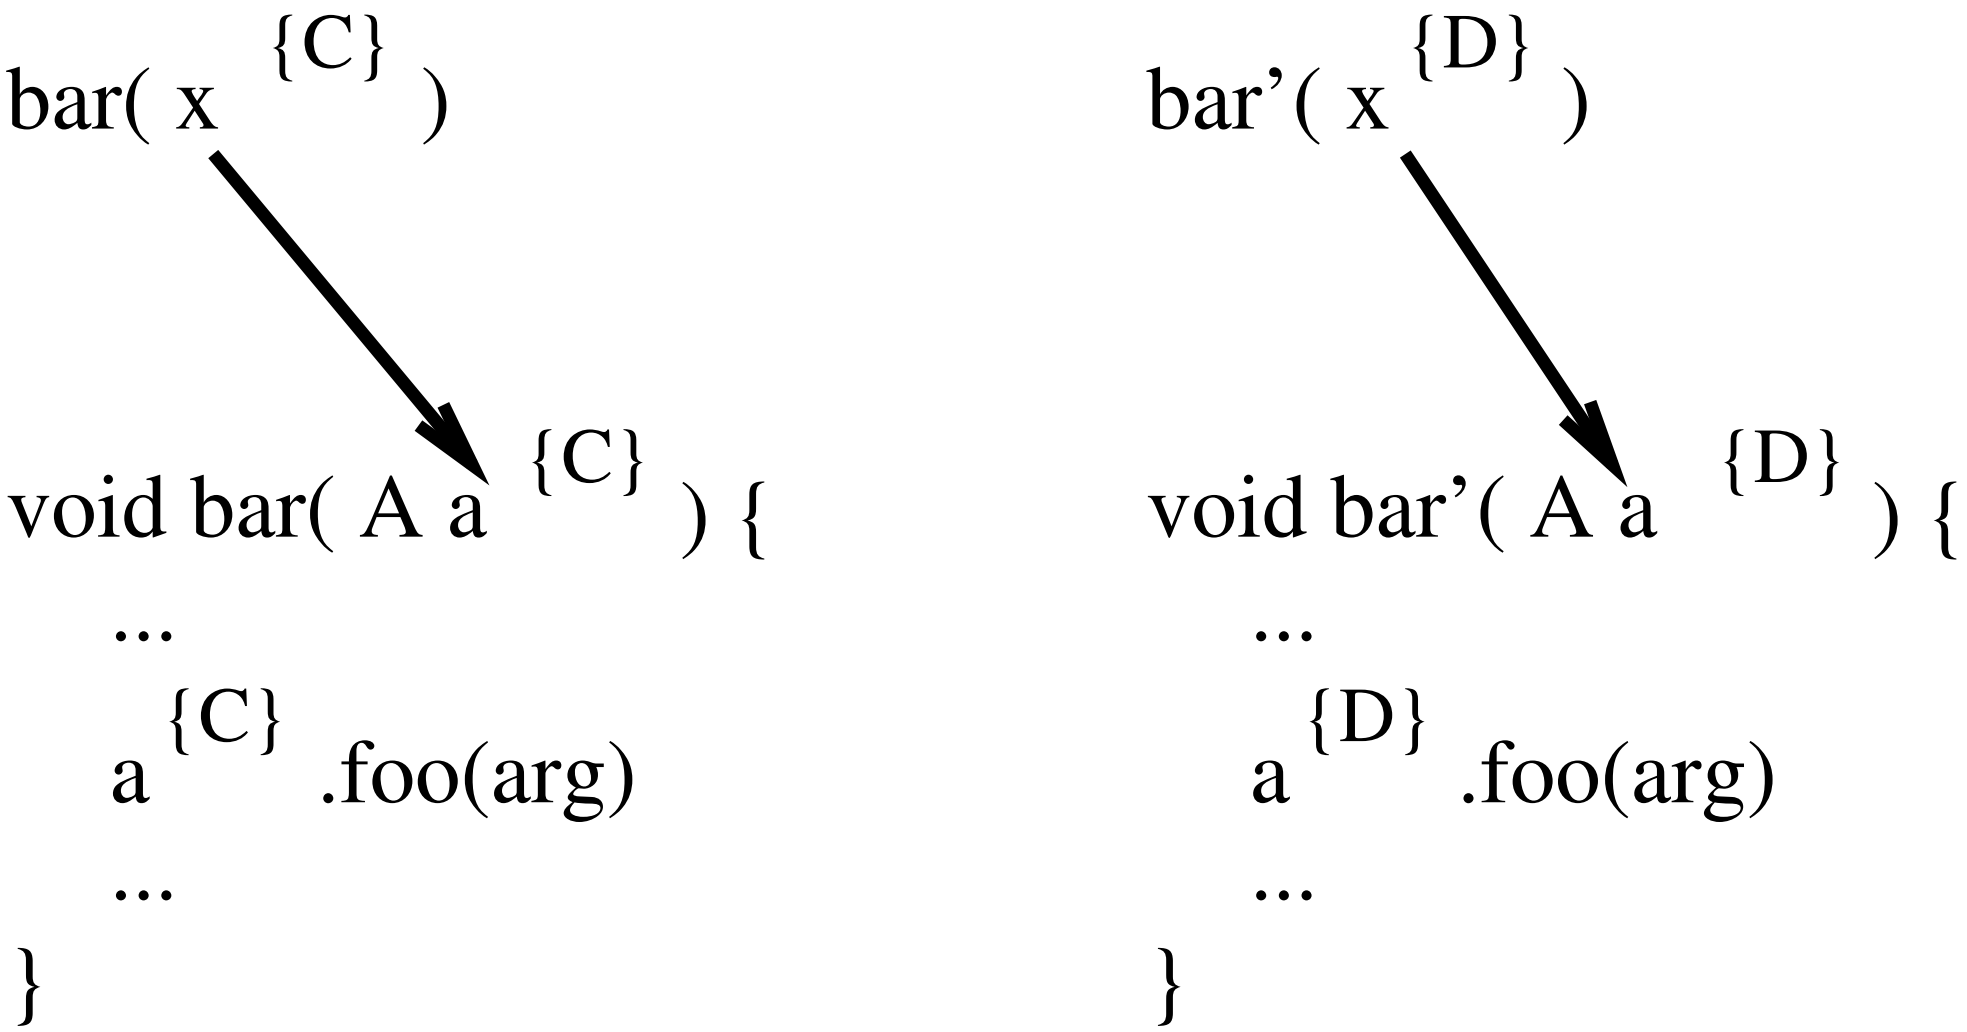
bar(x {C})
void bar(A a {C}) {
...
a {C} .foo(arg)
...
}
bar'(x {D})
void bar'(A a {D}) {
...
a {D} .foo(arg)
...
}