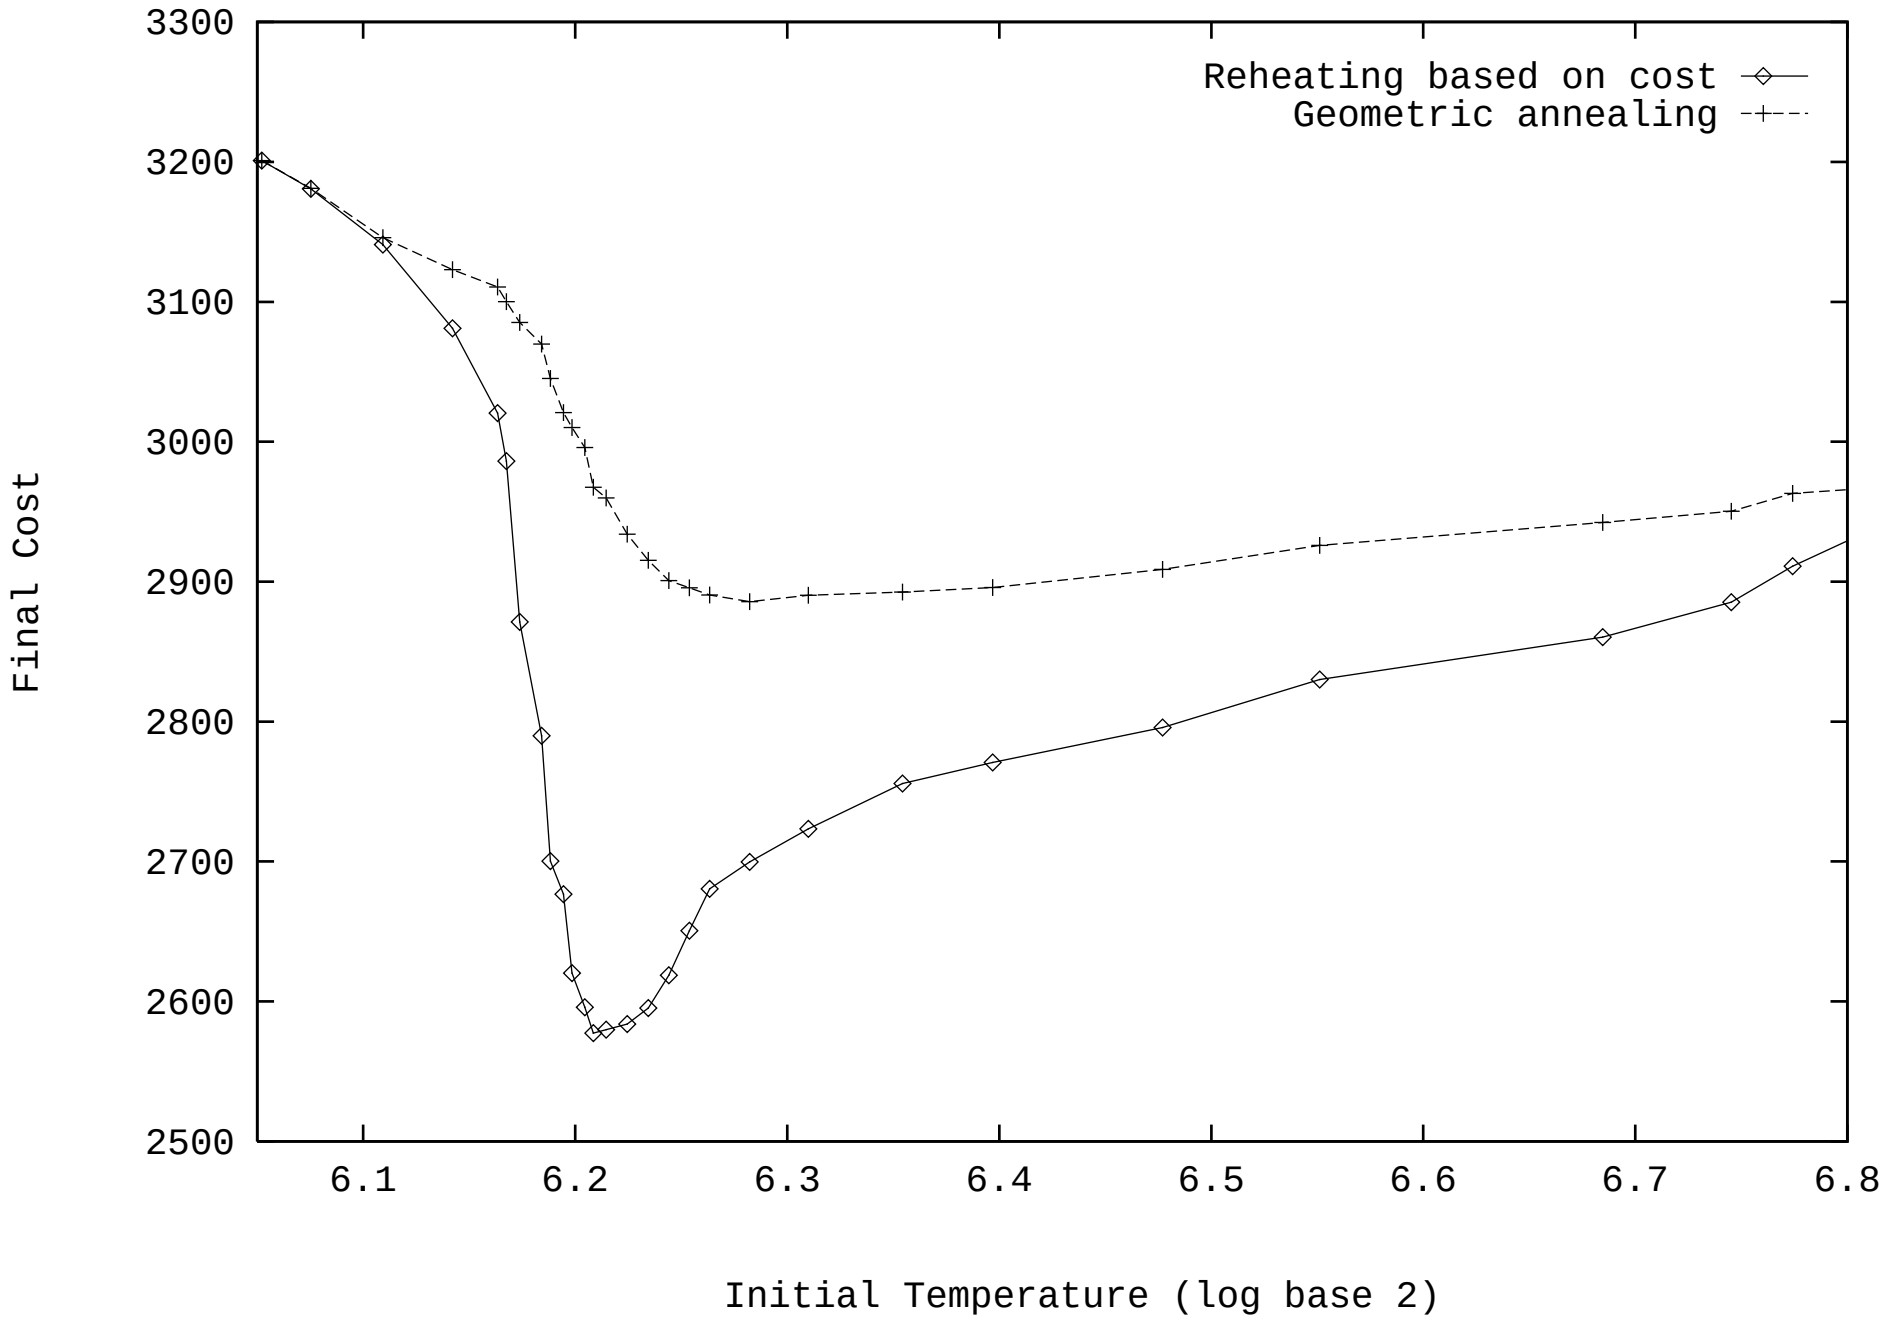
Reheating based on cost
Geometric annealing
Final Cost
Initial Temperature (log base 2)
3300
3200
3100
3000
2900
2800
2700
2600
2500
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8